

3 PARÇALI DOĞALGAZ, KÜRESEL VANA

Karbon Çelik, Dişli

Karbon Çelik PN16 V-M3P-03-04D PN40 V-M3P-03-07D

Tasarım

Boyutlar : Varnasan
Bağlantılar : BSP(DIN 259), NPT(ASME B 1.20.1)
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler


Çalışma Basıncı : PN16-PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika


CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları


Doğalgaz, LPG, LNG, basınçlı gazlar, diğer gazlar vb.

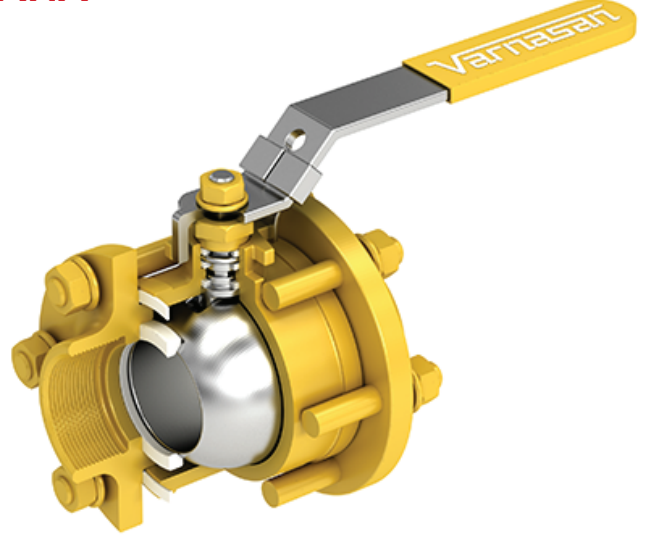

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK VANA
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KÜRE	AISI 430
4	KÜRE MİLİ	AISI 430
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE
9	MİL ÇELİK RİNGİ	PASLANMAZ
10	ORİNG	VİTON
11	KÜRE CONTASI	PTFE
12	VANA KOLU	ÇELİK
13	SAPLAMALAR	ÇELİK

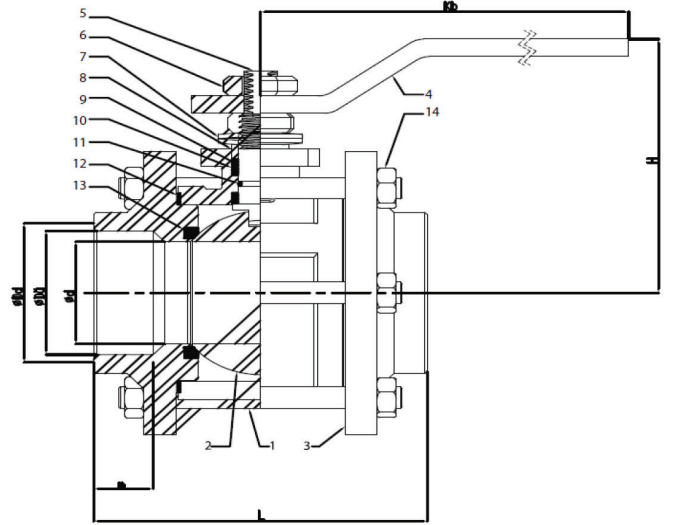

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR			BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
3PC - VKV - DİŞLİ	DN	L	Kb	H	d	Dü	Dd	Db	G	d	Kg
	1/2"	75	160	70	15	18,63	20,19	15	36	M5	1,25
	3/4"	80	160	75	20	24,16	26,44	16	36	M5	1,5
	1"	90	180	85	25	30,19	33,25	19	42	M5	2
	1 1/4"	110	215	100	32	38,95	41,91	21	42	M5	3
	1 1/2"	120	215	115	40	44,85	47,81	21	50	M6	4,5
	2"	140	295	125	50	56,66	59,62	25	50	M6	6
	2 1/2"	185	295	145	65	72,23	75,19	30	70	M8	9,5
	3"	205	400	155	80	84,93	87,89	33	70	M8	17
	4"	240	400	170	100	110,08	113,03	35	102	M10	26



ACTUATOR CONNECTION