

3 PARÇALI KÜRESEL VANA

Karbon Çelik, Flanşlı, Ceketli

PN16 PN40
Karbon Çelik V-M3P-03-04F V-M3P-03-07F

Tasarım

Boyutlar : DN15-DN125 > F1 > EN 558-1
DN150-DN200 > F5 > EN 558-1
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika


CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Opsiyon

Ceket giriş manşonları 1/2" ve 3/4" flanşlı, dışlı
İstek üzerine tam ceketli tasarım yapılabilir.

Uygulama Alanları

Sıcak su, soguk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

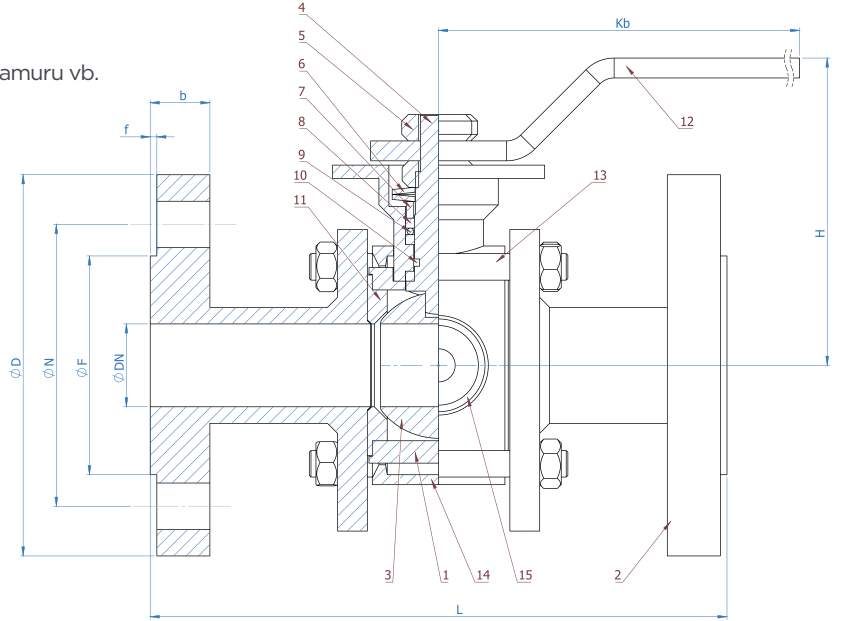

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK VANA
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KÜRE	AISI 430
4	KÜRE MİLİ	AISI 430
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA
7	BASKI RINGİ	PASLANMAZ
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE
9	MİL ÇELİK RINGİ	PASLANMAZ
10	ORİNG	VİTON
11	KÜRE CONTASI	PTFE
12	VANA KOLU	ÇELİK
13	SAPLAMALAR	ÇELİK
14	CEKET	KARBON ÇELİK
15	MANŞON	KARBON ÇELİK

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR					BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16						BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40						AKTÜATÖR BAĞLANTISI	
	DN	L	Kb	H	f	D	b	N	M	F	MN	D	b	N	M	F	MN	G	d	Kg
3PC - CEKETLİ - FL	DN 15	130	160	70	2	95	14	65	14	45	4	95	16	65	14	45	4	36	M5	2,8
	DN 20	150	160	75	2	105	16	75	14	58	4	105	18	75	14	58	4	36	M5	3,8
	DN 25	160	180	85	2	115	16	85	14	68	4	115	18	85	14	68	4	42	M5	5
	DN 32	180	215	100	2	140	16	100	18	78	4	140	18	100	18	78	4	42	M5	7
	DN 40	200	215	115	2	150	16	110	18	88	4	150	18	110	18	88	4	50	M6	9,5
	DN 50	230	295	125	3	165	18	125	18	102	4	165	20	125	18	102	4	50	M6	13
	DN 65	290	295	145	3	185	18	145	18	122	4	185	22	145	18	122	4	70	M8	20
	DN 80	310	400	155	3	200	20	160	18	138	8	200	24	160	18	138	8	70	M8	26,5
	DN 100	350	400	170	3	220	20	180	18	158	8	235	24	190	22	162	8	102	M10	42
	DN 125	400	400	245	3	250	22	210	18	188	8	270	26	220	26	188	8	102	M10	50
	DN 150	350	600	265	3	285	22	240	22	212	8	300	28	250	26	218	8	125	M12	79
	DN 200	400	850	330	3	340	24	295	22	268	12	375	34	320	30	285	12	125	M12	180

