

3 PARÇALI KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Dişli, Ceketli

	PN16	PN40
AISI 304	V-M3P-04-04D	V-M3P-04-07D
AISI 316	V-M3P-05-04D	V-M3P-05-07D

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : BSP(DIN 259), NPT(ASME B 1.20.1)
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika



CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Opsiyon

Ceket giriş manşonları 1/2" ve 3/4" flanşlı, dişli

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar),
ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

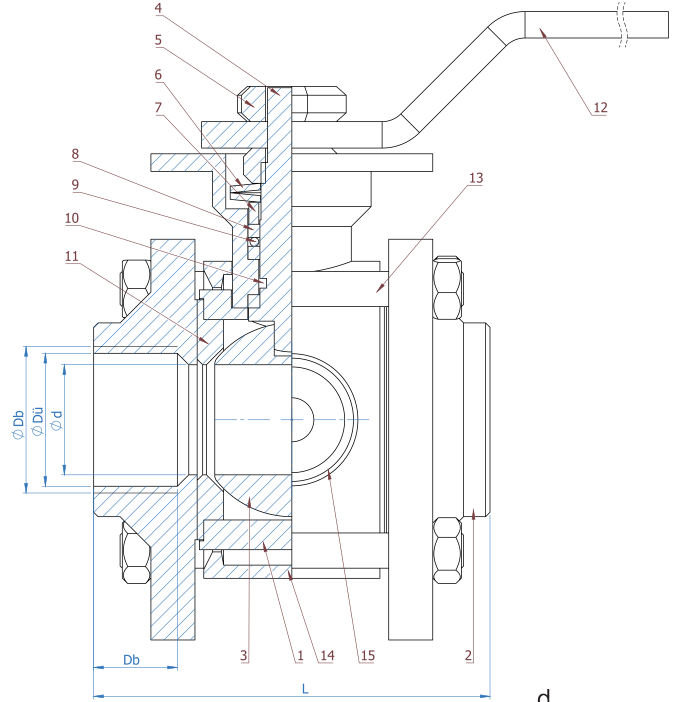

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RINGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	MİL ÇELİK RINGİ	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	SAPLAMALAR	PASLANMAZ	
14	CEKET	AISI 304	AISI 316
15	MANŞON	AISI 304	AISI 316

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR			BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
	INCH	L	Kb	H	d	Du	Dd	Db	G	d	Kg
3PC - CEKETLİ - DIŞLI	1/2"	75	160	70	15	18.63	20.96	15	36	M5	1,25
	3/4"	80	160	75	20	24.63	26.44	16	36	M5	1,5
	1"	90	180	85	25	30.19	33.25	19	42	M5	2
	1 1/4"	110	215	100	32	38.95	41.91	21	42	M5	3
	1 1/2"	120	215	115	38	44.85	47.81	21	50	M6	4,5
	2"	140	295	125	50	56.66	59.62	25	50	M6	6
	2 1/2"	185	295	145	65	72.23	75.19	30	70	M8	9,5
	3"	205	400	155	80	84.93	87.89	33	70	M8	17
	4"	240	400	170	100	110.08	113.03	35	102	M10	26