

3 PARÇALI KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Flanşlı, Ceketli

	PN16	PN40
AISI 304	V-M3P-04-04F	V-M3P-04-07F
AISI 316	V-M3P-05-04F	V-M3P-05-07F

Tasarım

Boyutlar	: DN15-DN125 > F1 > EN 558-1 DN150-DN200 > F5 > EN 558-1
Bağlantılar	: EN 1092-1
Aktüatör Uyumu	: ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı	: PN16, PN40 ops.
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C / +180°C
Kullanım	: Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika


CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL

Opsiyon

Katalog bilgileri yarım ceketlidir.
İstek üzerine tam ceketli tasarım yapılabilir.

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

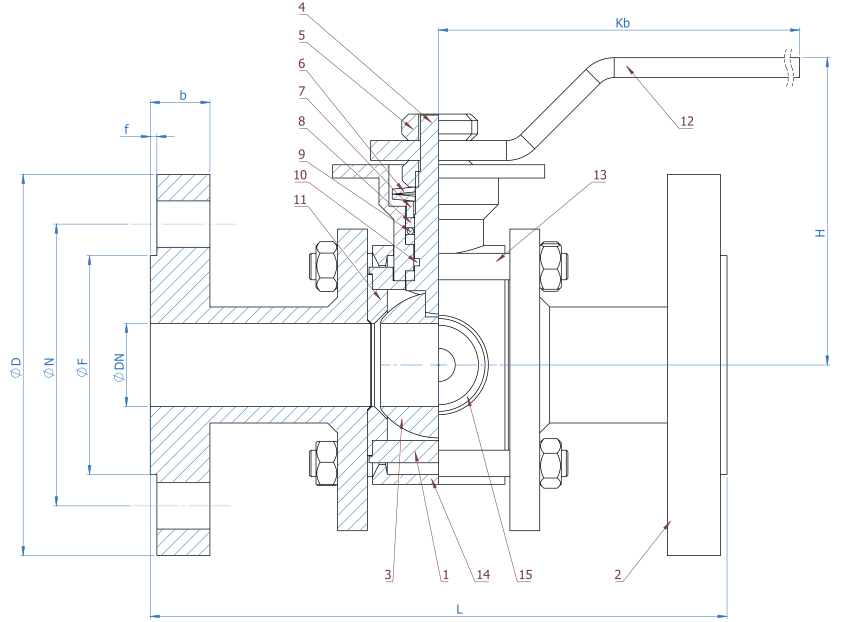

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	MİL ÇELİK RİNGİ	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	SAPLAMALAR	PASLANMAZ	
14	CEKET	AISI 304	AISI 316
15	MANŞON	AISI 304	AISI 316

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16						BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40						AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
	DN	L	Kb	H	f	D	b	N	M	F	MN	D	b	N	M	F	MN	G	d	Kg
3PC - CEKETLİ + FL	DN 15	130	160	70	2	95	14	65	14	45	4	95	16	65	14	45	4	36	M5	2,8
	DN 20	150	160	75	2	105	16	75	14	58	4	105	18	75	14	58	4	36	M5	3,8
	DN 25	160	180	85	2	115	16	85	14	68	4	115	18	85	14	68	4	42	M5	5
	DN 32	180	215	100	2	140	16	100	18	78	4	140	18	100	18	78	4	42	M5	7
	DN 40	200	215	115	2	150	16	110	18	88	4	150	18	110	18	88	4	50	M6	9,5
	DN 50	230	295	125	3	165	18	125	18	102	4	165	20	125	18	102	4	50	M6	13
	DN 65	290	295	145	3	185	18	145	18	122	4	185	22	145	18	122	4	70	M8	20
	DN 80	310	400	155	3	200	20	160	18	138	8	200	24	160	18	138	8	70	M8	26,5
	DN 100	350	400	170	3	220	20	180	18	158	8	235	24	190	22	162	8	102	M10	42
	DN 125	400	400	245	3	250	22	210	18	188	8	270	26	220	26	188	8	102	M10	50
	DN 150	350	600	265	3	285	22	240	22	212	8	300	28	250	26	218	8	125	M12	79
	DN 200	400	850	330	3	340	24	295	22	268	12	375	34	320	30	285	12	125	M12	180

