

3 PARÇALI YÜKSEK SICAKLIK KÜRESEL VANA Karbon Çelik, Flanşlı

Karbon Çelik PN16 PN40
V-M3P-03-04F V-M3P-03-07F

Tasarım

Boyutlar : DN15 - DN125 EN558-1 / F1
DN150 - DN200 EN558-1 / F5
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler



Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -40°C / +250°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika


CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

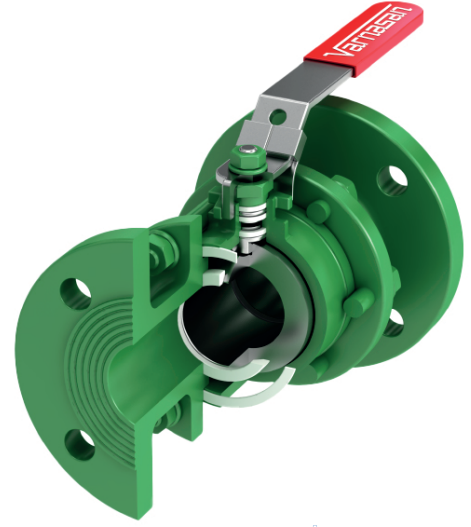

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KÜRE	AISI 430
4	KÜRE MILİ	AISI 430
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ
6	KİLİT SACI	ÇELİK
7	ÇANAK PUL	KAPLAMA
8	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ
9	BOĞAZ CONTASI	%35 C PTFE
10	METAL RİNG	PASLANMAZ
11	O RİNG	FFKM
12	KAPAK CONTASI	%35 C PTFE
13	KÜRE CONTASI	%35 C PTFE
14	SAPLAMA	ÇELİK
15	YAYLI RONDELA	ÇELİK
16	SOMUN	ÇELİK
17	KOL	ÇELİK

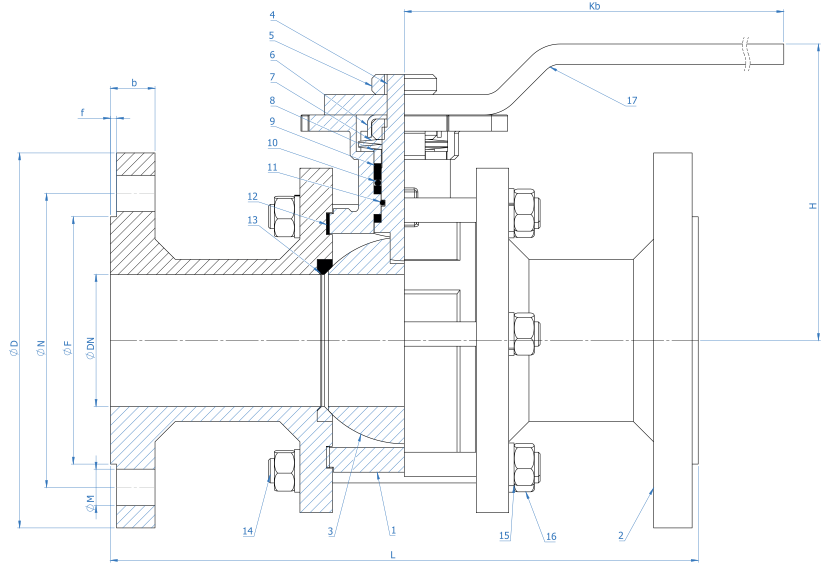

BOYUTLAR					BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16						BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40						AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
DN	L	Kb	H	f	D	b	N	M	F	MN	D	b	N	M	F	MN	F	□	Kg
15	130	160	80	2	95	16	65	14	45	4	95	16	65	14	45	4	F03 - F04	9	2.6
20	150	160	80	2	105	18	75	14	58	4	105	18	75	14	58	4	F03 - F04	9	3.3
25	160	180	90	2	115	18	85	14	68	4	115	18	85	14	68	4	F04 - F05	11	4.7
32	180	180	100	2	140	18	100	18	78	4	140	18	100	18	78	4	F04 - F05	11	7
40	200	290	110	3	150	18	110	18	88	4	150	18	110	18	88	4	F05 - F07	14	8.9
50	230	290	120	3	165	18	125	18	102	4	165	20	125	18	102	4	F05 - F07	14	12.7
65	290	400	150	3	185	18	145	18	122	4	185	22	145	18	122	8	F07 - F10	17	20.8
80	310	410	160	3	200	20	160	18	138	8	200	24	160	18	138	8	F10 - F12	22	28.8
100	350	410	175	3	220	20	180	18	158	8	235	24	190	22	162	8	F10 - F12	22	40.8