

3 YOLLU L TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Dişli

	PN16	PN40
AISI 304	V-M3L-04-04D	V-M3L-04-07D
AISI 316	V-M3L-05-04D	V-M3L-05-07D

Tasarım

Boyutlar : Varnasan
Bağlantılar : BSP (DIN 259), NPT(ASME B1.20.1)
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3


Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik vb.



NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	METAL RİNG	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	SAPLAMALAR	PASLANMAZ	

H.D. : HASSAS DÖKÜM T.Ü. : TALAŞLI ÜRETİM

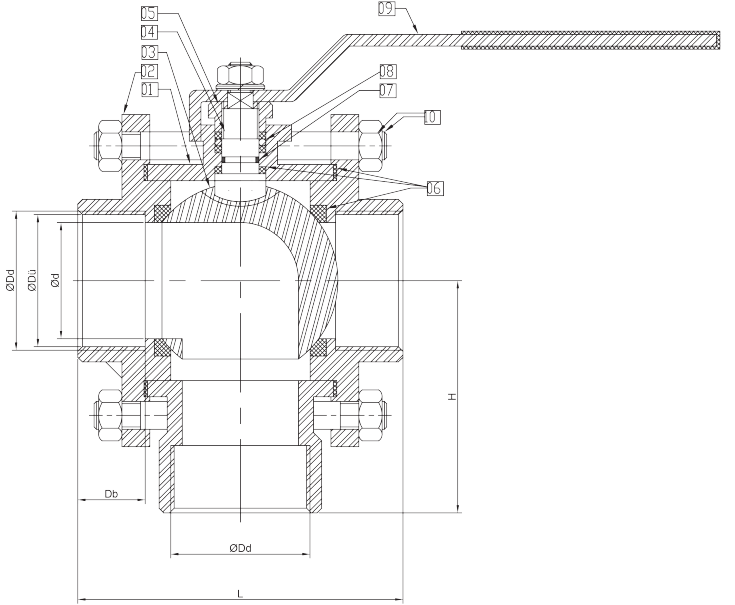

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR			BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
	INCH	L	Kb	H	DN	Dü	Dd	Db	G	d	Kg
3PC - VKV - DİŞLİ	1/2"	75	160	50	15	18.63	20.96	15	36	M5	1,25
	3/4"	80	160	60	20	24.63	26.44	16	36	M5	1,5
	1"	90	180	65	25	30.19	33.25	19	42	M5	2
	1 1/4"	110	215	80	32	38.95	41.91	21	42	M5	3
	1 1/2"	120	215	85	40	44.85	47.81	21	50	M6	4,5
	2"	140	295	100	50	56.66	59.62	25	50	M6	6
	2 1/2"	185	295	125	65	72.23	75.19	30	70	M8	9,5
	3"	205	400	160	80	84.93	87.89	33	70	M8	17
	4"	240	400	175	100	110.08	113.03	35	102	M10	26

