

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Karbon Çelik, Flanşlı

PN16 PN40
KARBON ÇELİK V-M3T-03-04F V-M3T-03-07F

Tasarım

Boyutlar : EN 558 - Seri 5
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon




Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

No	Parça Adı	Malzeme
1	Küre	AISI 430
2	Küre Contası	PTFE
3	Gövde	KARBON ÇELİK
4	Kapak Contası	PTFE
5	Kapak	KARBON ÇELİK
6	3. Yol Piston	KARBON ÇELİK
7	3. Yol Silindir	KARBON ÇELİK
8	Kör Kapak Silindir	KARBON ÇELİK
9	Kör Kapak Piston	KARBON ÇELİK
10	Boğaz Contası	PTFE
11	Küre Mili	AISI 430
12	O-Ring	AISI 304
13	Baskı Yüksüğü	AISI 304
14	Çanak Pul	KAPLAMA
15	Kontra Somun	8.8
16	Kilit Sacı	AISI 304
17	Kol	KARBON ÇELİK
18	Yaylı Rondela	8.8
19	Somun	8.8
20	Saplama	8.8
21	Kapak Contası	PTFE
22	O-Ring	VITON
23	Boğaz	KARBON ÇELİK
24	Dayama Yüksüğü	KARBON ÇELİK
25	Yaylı Rondela	8.8
26	Somun	8.8
27	Cıvata	8.8

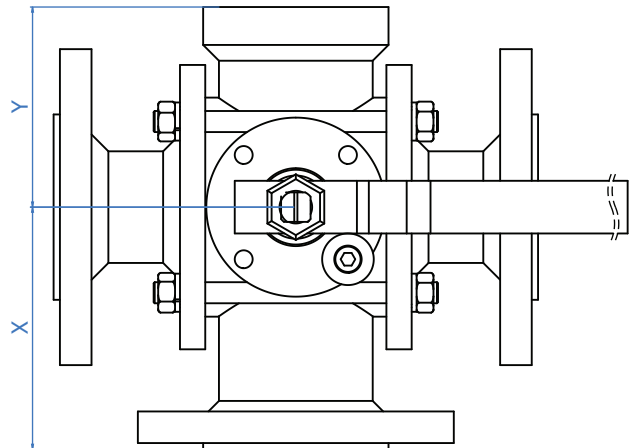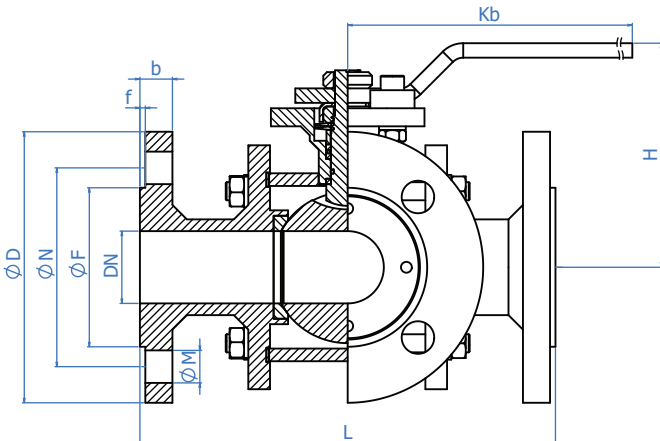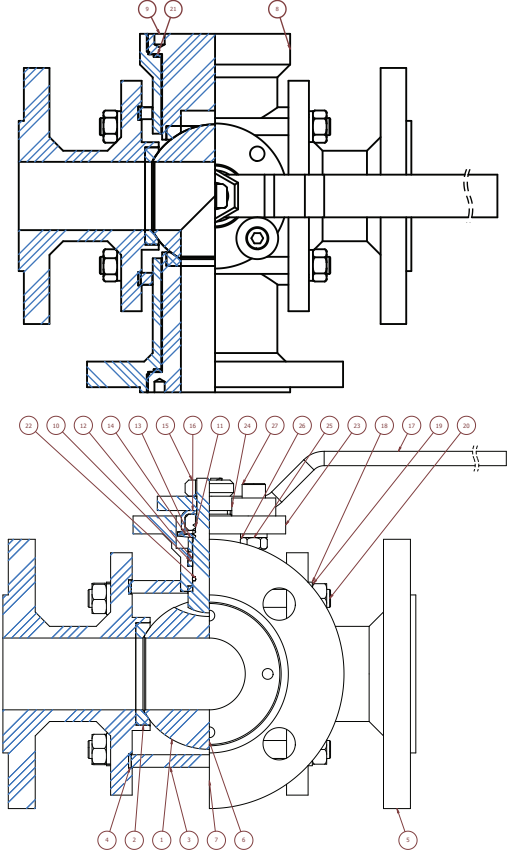

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Flanşlı

KARBON ÇELİK PN16 PN40
V-M3T-03-04F V-M3T-03-07F

BOYUTLAR						PN16							PN40						
ÖLÇÜ	L	Kb	H	X	Y	ØD	ØN	ØF	ØM	Mn	b	f	ØD	ØN	ØF	ØM	Mn	b	f
DN15	165	160	86	82,5	70	95	65	45	14	4	16	2	95	65	45	14	4	16	2
DN20	190	160	90	95	65	105	75	58	14	4	18	2	105	75	58	14	4	18	2
DN25	216	182	98	108	80	115	85	68	14	4	18	2	115	85	68	14	4	18	2
DN32	229	182	105	114,5	90	140	100	78	18	4	18	2	140	100	78	18	4	18	2
DN40	241	291	124	120,5	95	150	110	88	18	4	18	3	150	110	88	18	4	18	3
DN50	292	291	129	146	110	165	125	102	18	4	18	3	165	125	102	18	4	20	3
DN65	330	401	157	165	125	185	145	122	18	4	18	3	185	145	122	18	8	22	3
DN80	356	410	171	178	130	200	160	138	18	8	20	3	200	160	138	18	8	24	3
DN100	432	410	182	216	180	220	180	158	18	8	20	3	235	190	162	22	8	24	3