

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Dişli

	PN16	PN40
AISI 304	V-MT2-04-04D	V-MT2-04-07D
AISI 316	V-MT2-05-04D	V-MT2-05-07D

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : BSP(DIN 259), NPT(ASME B 1.20.1)
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3


Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik




NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	METAL RİNG	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	SAPLAMALAR	PASLANMAZ	

H.D. : HASSAS DÖKÜM T.Ü. : TALAŞLI ÜRETİM


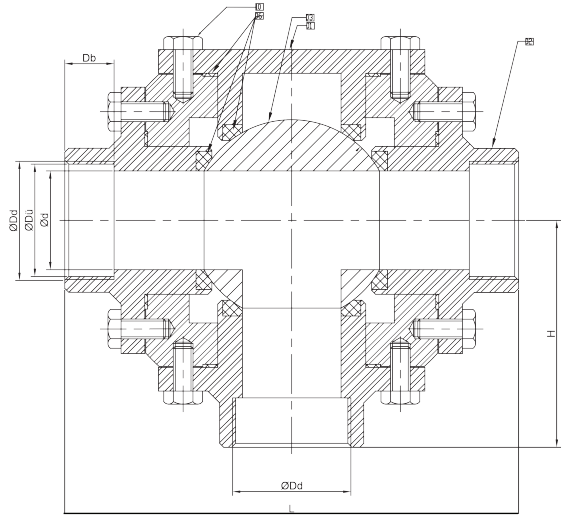


TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR			BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
	INCH	L	Kb	H	DN	Dü	Dd	Db	G	d	Kg
3 YOLLU- DIŞLI	1/2"	120	160	60	15	18.63	20.96	15	36	M5	1,25
	3/4"	140	160	70	20	24.63	26.44	16	36	M5	1,5
	1"	170	180	85	25	30.19	33.25	19	42	M5	2
	1 1/4"	180	215	90	32	38.95	41.91	21	42	M5	3
	1 1/2"	190	215	95	40	44.85	47.81	21	50	M6	4,5
	2"	230	295	115	50	56.66	59.62	25	50	M6	6
	2 1/2"	260	295	130	65	72.23	75.19	30	70	M8	9,5
	3"	295	400	147	80	84.93	87.89	33	70	M8	17
	4"	320	400	160	100	110.08	113.03	35	102	M10	26

SERİ 1 / KÜRE HAREKETİ 90°



SERİ 2 / KÜRE HAREKETİ 180°



ACTUATOR CONNECTION