

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Flanşlı

	PN16	PN40
AISI 304	V-MT2-04-04F	V-MT2-04-07F
AISI 316	V-MT2-05-04F	V-MT2-05-07F

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler


Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3


Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik


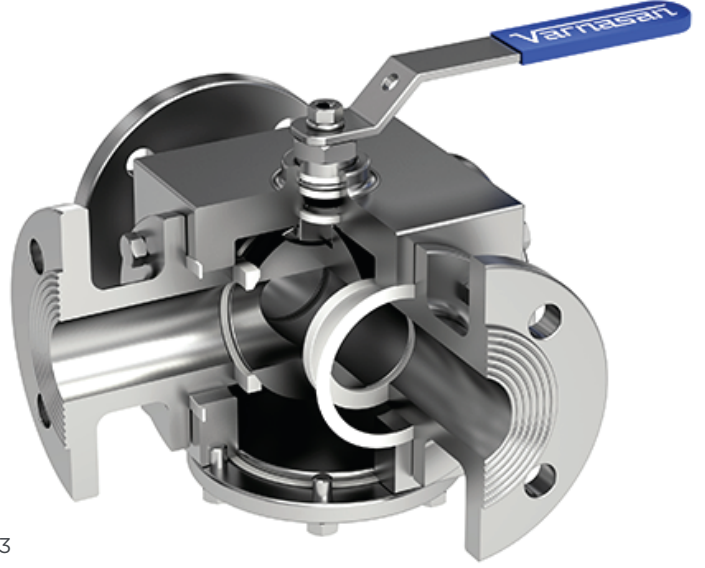


NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	METAL RİNG	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	ŞAPLAMALAR	PASLANMAZ	

SERİ 1 / KÜRE HAREKETİ 90°



SERİ 2 / KÜRE HAREKETİ 180°

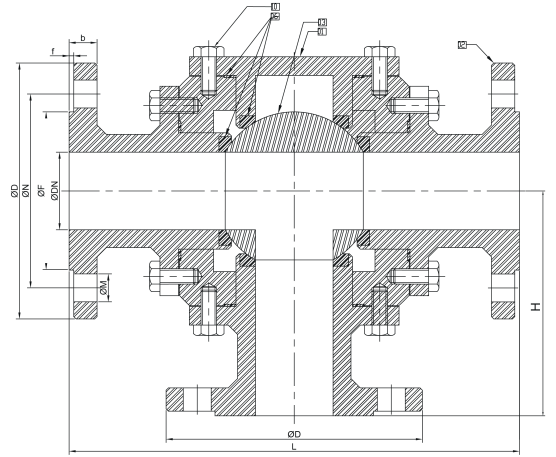

H.D. : HASSAS DÖKÜM T.Ü. : TALAŞLI ÜRETİM

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16						BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40						AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
3 YOLLU -FL	DN	L	Kb	H	f	D	b	N	M	F	MN	D	b	N	M	F	MN	G	d	Kg
	DN 15	160	160	80	2	95	14	65	14	60	4	95	16	65	14	67	4	36	M5	2,8
	DN 20	180	160	90	2	105	16	75	14	70	4	105	18	75	14	83	4	36	M5	3,8
	DN 25	210	180	105	2	115	16	85	14	80	4	115	18	85	14	89	4	42	M5	5
	DN 32	230	215	115	2	140	16	100	18	89	4	140	18	100	18	98	4	42	M5	7
	DN 40	230	215	115	2	150	16	110	18	98	4	150	18	110	18	114	4	50	M6	9,5
	DN 50	290	295	145	3	165	18	125	18	121	4	165	20	125	18	127	4	50	M6	13
	DN 65	310	295	155	3	185	18	145	18	140	4	185	22	145	18	149	8	70	M8	20
	DN 80	350	400	175	3	200	20	160	18	152	8	200	24	160	18	168	8	70	M8	26,5
	DN 100	400	400	200	3	220	20	180	18	191	8	235	24	190	22	200	8	102	M10	42

