

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Flanşlı

AISI 304	PN16	PN40
AISI 316	V-M3T-04-04F	V-M3T-04-07F
	V-M3T-05-04F	V-M3T-05-07F

Tasarım

Boyutlar : EN 558 - Seri 5
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon




Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

No	Parça Adı	Malzeme
1	Küre	AISI 304 / AISI 316
2	Küre Contası	PTFE
3	Gövde	AISI 304 / AISI 316
4	Kapak Contası	PTFE
5	Kapak	AISI 304 / AISI 316
6	3. Yol Piston	AISI 304 / AISI 316
7	3. Yol Silindir	AISI 304 / AISI 316
8	Kör Kapak Silindir	AISI 304 / AISI 316
9	Kör Kapak Piston	AISI 304 / AISI 316
10	Boğaz Contası	PTFE
11	Küre Mili	AISI 304 / AISI 316
12	O-Ring	AISI 304
13	Baskı Yüksüğü	AISI 304
14	Çanak Pul	KAPLAMA
15	Kontra Somun	A2 70
16	Kilit Sacı	AISI 304
17	Kol	AISI 304 / AISI 316
18	Yaylı Rondela	A2
19	Somun	A2
20	Saplama	A2
21	Kapak Contası	PTFE
22	O-Ring	VITON
23	Boğaz	AISI 304 / AISI 316
24	Dayama Yüksüğü	AISI 304
25	Yaylı Rondela	A2
26	Somun	A2
27	Cıvata	A2

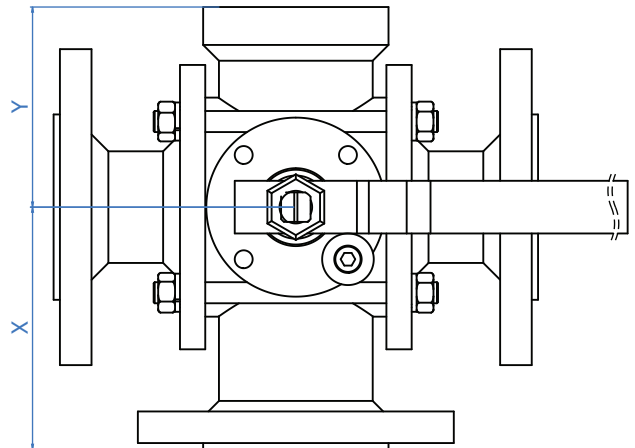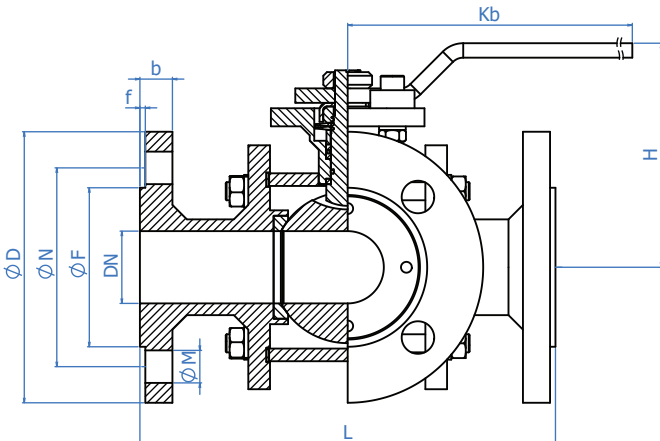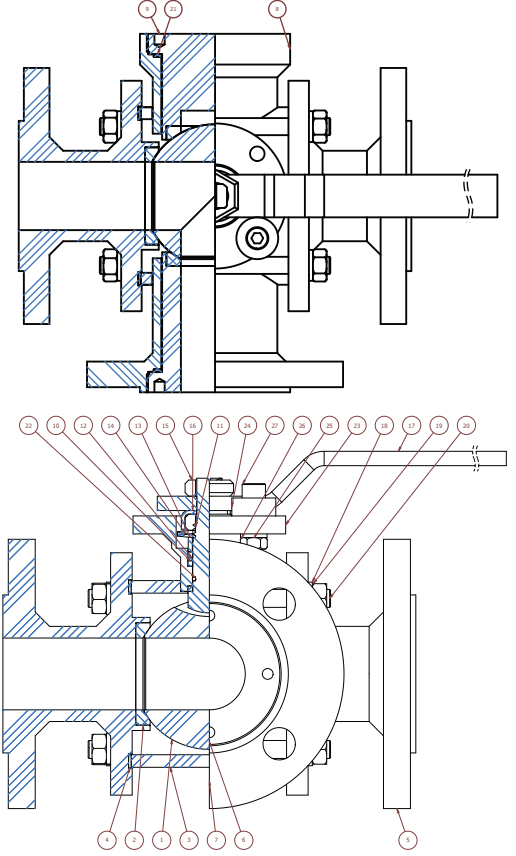

3 YOLLU T TİP KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik, Flanşlı

	PN16	PN40
AISI 304	V-M3T-04-04F	V-M3T-04-04F
AISI 316	V-M3T-05-04F	V-M3T-05-04F

BOYUTLAR						PN16							PN40						
ÖLÇÜ	L	Kb	H	X	Y	ØD	ØN	ØF	ØM	Mn	b	f	ØD	ØN	ØF	ØM	Mn	b	f
DN15	165	160	86	82,5	70	95	65	45	14	4	16	2	95	65	45	14	4	16	2
DN20	190	160	90	95	65	105	75	58	14	4	18	2	105	75	58	14	4	18	2
DN25	216	182	98	108	80	115	85	68	14	4	18	2	115	85	68	14	4	18	2
DN32	229	182	105	114,5	90	140	100	78	18	4	18	2	140	100	78	18	4	18	2
DN40	241	291	124	120,5	95	150	110	88	18	4	18	3	150	110	88	18	4	18	3
DN50	292	291	129	146	110	165	125	102	18	4	18	3	165	125	102	18	4	20	3
DN65	330	401	157	165	125	185	145	122	18	4	18	3	185	145	122	18	8	22	3
DN80	356	410	171	178	130	200	160	138	18	8	20	3	200	160	138	18	8	24	3
DN100	432	410	182	216	180	220	180	158	18	8	20	3	235	190	162	22	8	24	3