

ÇİFT YÖNLÜ SIZDIRMAZ BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA

Genel Özellikler

Model	: Varnasan BV
Çalışma Basıncı	: DN50-DN100 16bar DN125-DN200 14bar DN250-DN300 12Bar DN350-DN400 10bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C / +130°C
Tasarım Standardı	: MSS SP-81
Flanş Standardı	: DIN PN10,PN16,150LB ,JIS 10K,TABLO E/D
Yüz yüze	: MSS SP-81
Test Standardı	: API-598
Aktarma	: Manuel, elektrik, pnömatik, hidrolik, disli, elektro-hidrolik, disli
Ana Malzeme	: WCB,F55,F53,2205,CF3M,CF8M,CF8
Kama Malzemesi	: F55, F53,2205, SS310, SS316L,SS316, SS304
Sızdırmazlık Malz.	: BR,EPDM,FKM,Metal
Paketleme	: Yüksek su bazlı kauçuk paketleme grafit çarkı

Özellikler


- Çift yönlü sızdırmazlık
- 1PC Gövde tasarımı
- Tam bağlantı noktası tasarımı
- Çeşitli malzemelerle karıştırılarak paketleme

Uygulama Alanı

Kağıt hamuru, çimento bulamacı, altın cevheri tozu, kömür bulamacı, hamur, kanalizasyonun kimyasal arıtımı, sedimentasyon tankları, asfalt, asit ve diğer sıvılar ve diğer ortamlar için



DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	Ø18	290
65	48	185	145	118	200	4-M16	Ø18	330
80	51	200	160	132	200	8-M16	Ø18	358
100	51	220	180	156	240	8-M16	Ø18	378
125	57	250	210	184	260	8-M16	Ø18	428
150	57	285	240	211	280	8-M20	Ø23	490
175	57	305	265	237	280	12-M20	Ø23	553
200	70	340	295	266	300	8-M20	Ø23	588
250	70	395	350	319	320	12-M20	Ø23	690
300	76	445	400	370	350	12-M20	Ø23	815

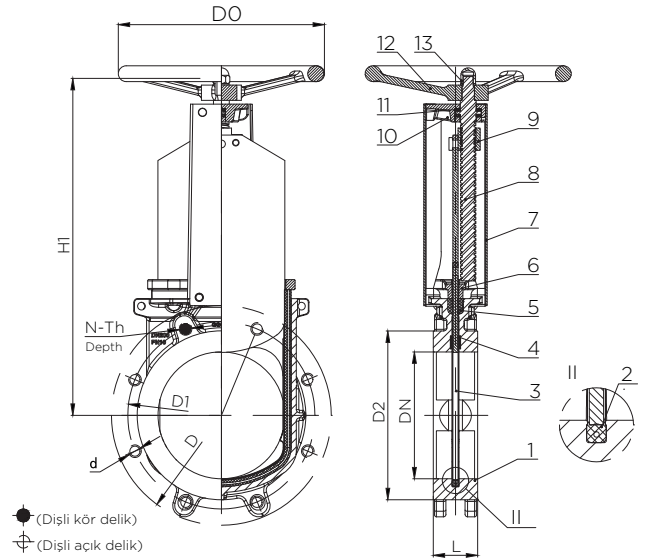

● (Dişli kör delik)
⊕ (Dişli açık delik)


ÇİFT YÖNLÜ SIZDIRMAZ BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA

Ürün Açıklaması

BV Serisi Bıçaklı sürgülü vana, değiştirilebilir kauçuk contalı bıçaklı sürgü yapısına sahiptir, sızdırmazlık prensibi esas olarak sürgülü ve kauçuk contalar gibidir. Ana malzemesi olan kauçuk sızdırmazlık halkası, conta yuvasının içindedir ve vanayı açıp kapatırken kauçuk contanın çıkmasını önleyen metal yuva ile kilitlenir. Eğer conta kırılırsa, metal sargıyı çıkarabilir ve kauçuk conta ile değiştirebilirsiniz, bu da vananın çalışma verimliliğini büyük ölçüde iyileştirecektir. Bu valf uygun maliyetli, yüksek performanslı bir üründür. Bıçaklı sürgülü vana serisi, farklı endüstriyel ve madencilik kullanımlarının gereksinimlerini karşılamak için pnömatik aktüatörler ile akuple olabilir

NO	ÜRÜN ADI	MALZEME	MİKTAR
1	KAPAK KULPU	Q235+Boyama	1
2	EL ÇARKI	GGG40	1
3	RULMAN	ZChSnSb10-6	2
4	KÖK SOMUN	Pirinç	1
5	KÖK	2Cr13/SS304/SS316	1
6	DISK	SS304/SS316/F55/2205	1
7	BOYUNDURUK	Q235	1
8	KILIF	EPDM/NBR/PTFE/Metal	1
9	KILIF KAPAĞI	Q235/SS304/SS316	1
10	BOYUN BAŞLIĞI	GGG40	1
11	SALMASTRA BEZİ	WCB/CF8	1
12	PAKETLEME	Aramid PRFE	3-5
13	CIVATA	Fe+Zn ile Boyama /SS304	N
14	GÖVDE	WCB/GGG40/CF8/CF8M	1

*elektrik, pnömatik, hidrolik, dişli, elektro-hidrolik, dişli mevcuttur.

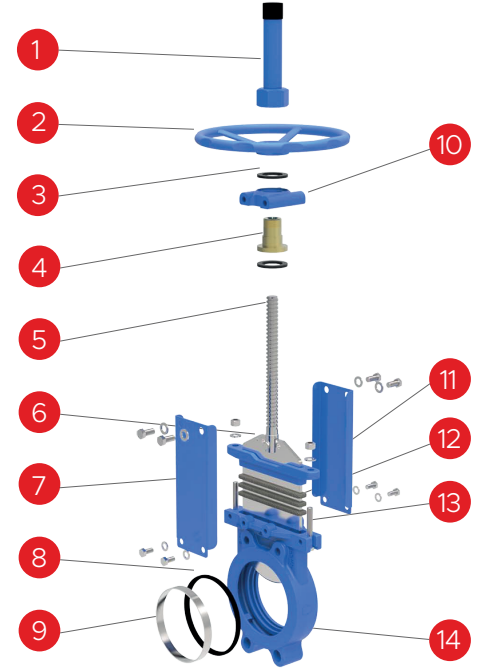

NO	MALZEME NO	MALZEME TANIMI
1	V-IBV-01-04WF100B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN100 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi
2	V-IBV-01-04WF125B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN125 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi
3	V-IBV-01-04WF150B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN150 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi
4	V-IBV-01-04WF200B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN200 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi
5	V-IBV-01-04WF250B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN250 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi
6	V-IBV-01-04WF300B-ED2	Bıçaklı Sürgülü Vana GGG40 Sfero Döküm PN16 Wafer Flanşlı DN300 Sürgü 304SS EPDM Contalı Çift Taraflı Sızdırmaz RAL5002 Mavi