
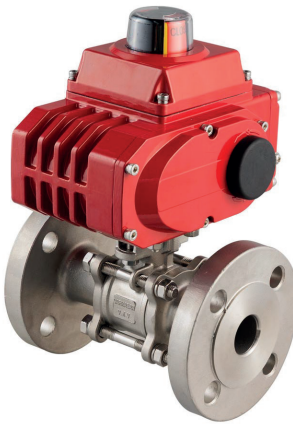
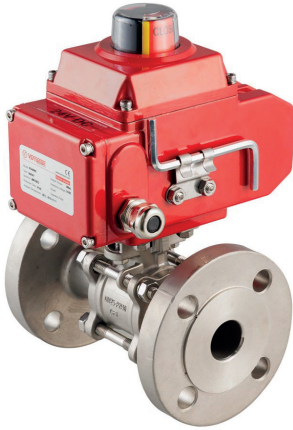


ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ 3 PARÇALI FLANŞLI PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANALAR

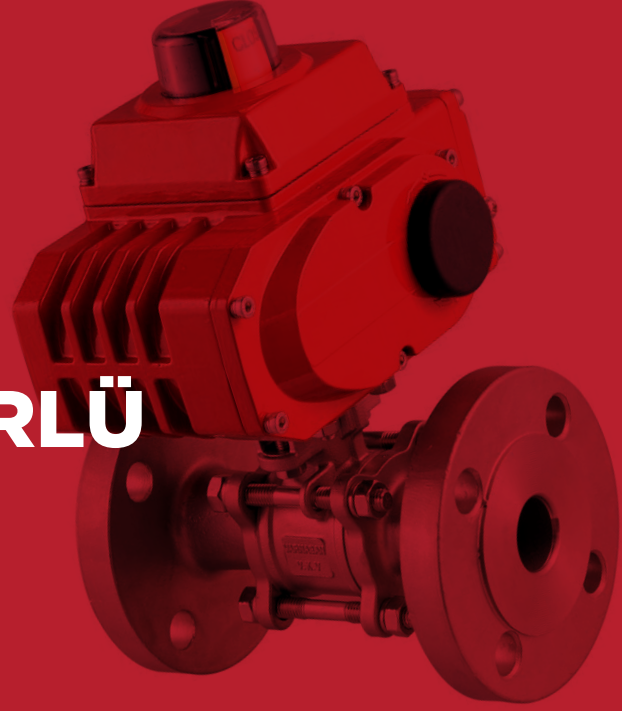



Küresel Vana Özellikleri

Gövde	: SS316
Klape	: SS316
Kafa Flanşı	: ISO 5211
Çalışma Basıncı	: PN16 veya PN40
Flanş Bağlantısı	: PN16 veya PN40
Yol Sayısı	: 2/2
Ölçüler	: 1/2" ... 4"
Uygulamalar	: • Kimya sektöründe • Belli asitler ve kimyasalların kontrolü için • Hat sonlarında tapa ve boşaltma amaçlı • Arıtma tesislerinde • Paslanmaz çeliğe dayanıklı akışkan türlerinde
Conta	: PTFE

Elektrikli Aktüatör Özellikleri

Tip	: On-Off
Koruma Sınıfı	: IP68
Nem Alma	: Neme karşı 5 W ısıtıcı
Çalışma Voltajı	: 220VAC, 24VDC
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C...+60°C
Tork Aralığı	: 50Nm...100 Nm
Gövde	: Alüminyum Döküm
Vana Bağlantısı	: ISO 5211'de Belirtilen Bağlantı Ölçülerine Uygundur.
Pozisyon Göstergesi	: Açık / Kapalı Şeklinde
Alternatif Çalıştırma	: Manuel Kol

► KÜRESEL VANA ÖLÇÜLERİ

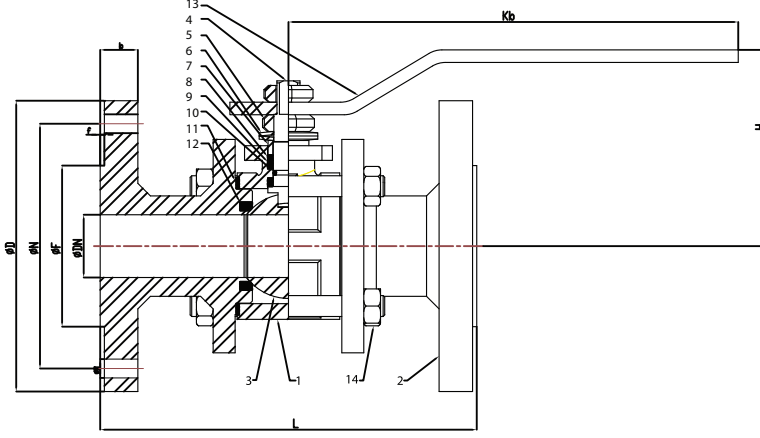

AKTÜATÖR BAĞLANTISI
(ISO 5211)

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
		H.D. AISI 304- AISI 316	T.Ü. AISI 304- AISI 316
10	GÖVDE	DN 15 - DN 100	DN 125 - DN 200
		H.D., T.Ü. AISİ 304- AISİ 316	T.Ü. AISİ 304- AISİ 316
	KAPAK	DN 15 - DN 65	DN 80 - DN 200
	KÜRE	AISI 304	AISI 316
	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
	ÇANAK PUL	PASLANMAZ	
	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
	MİL ÇELİK RİNGİ	PASLANMAZ	
	ORİNG	VİTON	
	KÜRE CONTASI	PTFE	
	VANA KOLU	AISİ 304	
	SAPLAMALAR	AISİ 304	

H.D.: HASSAS DÖKÜM T.Ü.: TALAŞLI ÜRETİM

Küresel Vana Kodu : Tork-KV.905F

Elektrik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana : EAV-905F