

EMNİYET VENTİLLERİ

Karbon Çelik, Flanşlı

VS-EMV-TKLS-FL-KÇ

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : EN 1092 - 1

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Malzeme : Karbon Çelik

Sertifika


CE0042, TS EN 10204 3.1

Uygulama Alanları


Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

Çalışma Basıncı

DN15 - DN65 : 4 - 16 Bar
DN80 - DN100 : 16 - 20 Bar
Max. : 20 Bar

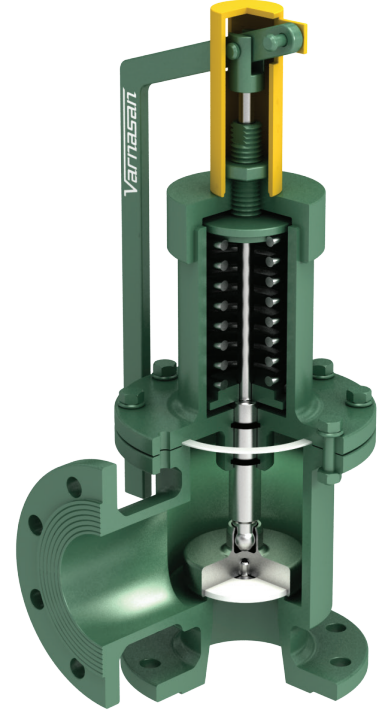

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	ST 37
2	FLANŞLI KAPAKLAR	ST 37
3	MİL	AISI 316/304
4	KLEPE	AISI 316/304
5	MİL YATAĞI	ST 37
6	BASKI YAYI	YAY ÇELİĞİ
7	ÜST GÖVDE	ST 37
8	ÜST KAPAK	ST 37
9	KLEPE CONTASI	PTFE
10	KOL	ST 37
11	BAĞLANTI ELEMANLARI	8.8 ÇELİK
12	O-RİNG	VİTON

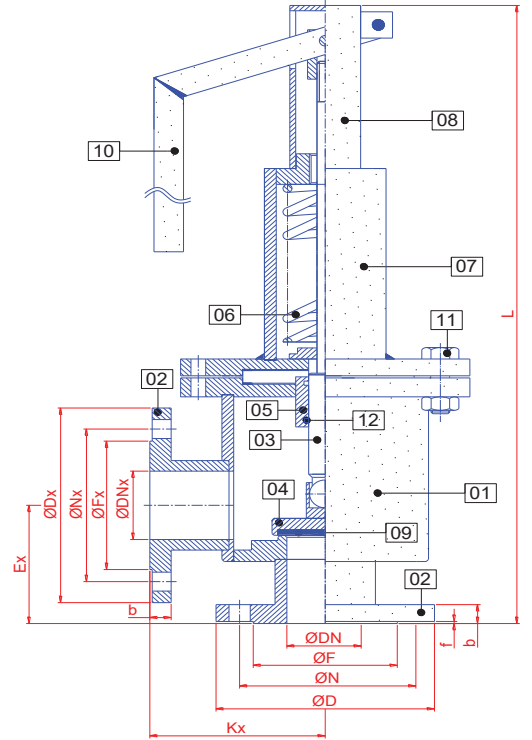

TİP	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	DN	L	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	Ex	Kx
EMNİYET VENTİLLERİ KARBON ÇELİK - FLANŞLI	DN 15-25	357	15	95	65	45	12	14	4	25	115	85	68	16	14	4	58	80
	DN 20-32	376	20	105	75	58	16	14	4	32	140	100	78	16	18	4	65	85
	DN 25-40	428	25	115	85	68	16	14	4	40	150	110	88	16	18	4	72	95
	DN 32-50	439	32	140	100	78	16	18	4	50	165	125	102	18	18	4	75	110
	DN 40-65	445	40	150	110	88	16	18	4	65	185	145	122	18	18	4	78	110
	DN 50-80	557	50	165	125	102	18	18	4	80	200	160	138	20	18	8	91	120
	DN 65-100	594	65	185	145	122	18	18	4	100	220	180	158	20	18	8	96	135
	DN 80-125	594	80	200	160	138	20	18	8	125	250	210	188	20	18	8	104	152
	DN 100-150	616	100	220	180	158	20	18	8	150	285	240	212	20	22	8	129	172