

EMNİYET VENTİLLERİ

Paslanmaz Çelik, Flanşlı

Vs-EMV-TKLŞ-FL-PÇ-304 / Vs-EMV-TKLŞ-FL-PÇ-306

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : EN 1092 - 1

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Malzeme : Paslanmaz Çelik

Sertifika

CE0042, TS EN 10204 3.1



Uygulama Alanları

Korozif Akışkanlar, İlaç Endüstrisi, Plastik Endüstrisi, Gıda Endüstrisi..

Çalışma Basıncı

DN15 - DN65 : 4 - 16 Bar
DN80 - DN100 : 16 - 20 Bar
Max. : 20 Bar

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ
1	GÖVDE	AISI316/AISI304
2	FLANŞLI KAPAKLAR	AISI316/AISI304
3	MİL	AISI316/AISI304
4	KLEPE	AISI316/AISI304
5	MİL YATAĞI	AISI316/AISI304
6	BASKI YAYI	YAY ÇELİĞİ
7	ÜST GÖVDE	AISI316/AISI304
8	ÜST KAPAK	AISI316/AISI304
9	KLEPE CONTASI	PTFE
10	KOL	AISI304
11	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2 PASLANMAZ
12	O-RİNG	VİTON

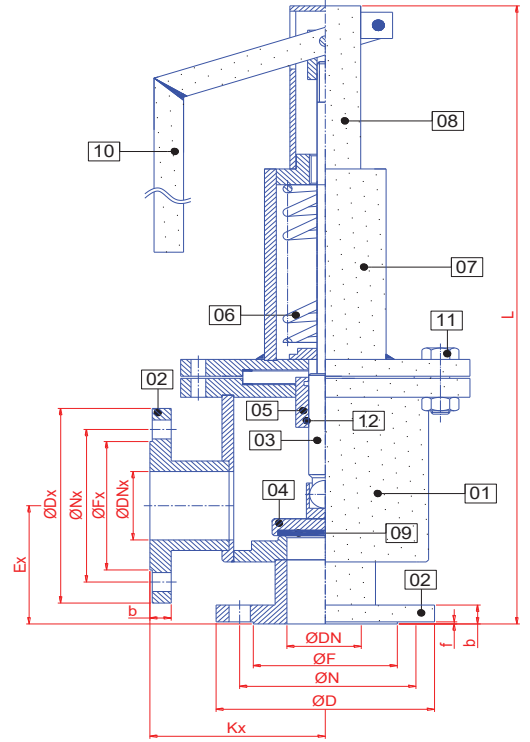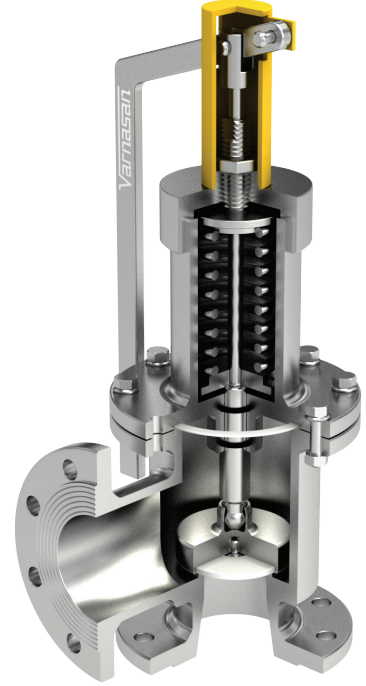

TİP	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	DN	L	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	ØDN	ØD	ØN	ØF	b	ØM	MN	Ex	Kx
EMNİYET VENTİLLERİ PASLANMAZ ÇELİK - FLANŞLI	DN 15-25	357	15	95	65	45	12	14	4	25	115	85	68	16	14	4	58	80
	DN 20-32	376	20	105	75	58	16	14	4	32	140	100	78	16	18	4	65	85
	DN 25-40	428	25	115	85	68	16	14	4	40	150	110	88	16	18	4	72	95
	DN 32-50	439	32	140	100	78	16	18	4	50	165	125	102	18	18	4	75	110
	DN 40-65	445	40	150	110	88	16	18	4	65	185	145	122	18	18	4	78	110
	DN 50-80	557	50	165	125	102	18	18	4	80	200	160	138	20	18	8	91	120
	DN 65-100	594	65	185	145	122	18	18	4	100	220	180	158	20	18	8	96	135
	DN 80-125	594	80	200	160	138	20	18	8	125	250	210	188	20	18	8	104	152
	DN 100-150	616	100	220	180	158	20	18	8	150	285	240	212	20	22	8	129	172