

KISA TİP DOĞALGAZ KÜRESEL VANA Flanşlı


PN16 DN65

Özellikler


- Kapak ve gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60°C' dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.

Uygulama Alanları

- Basınçlı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri

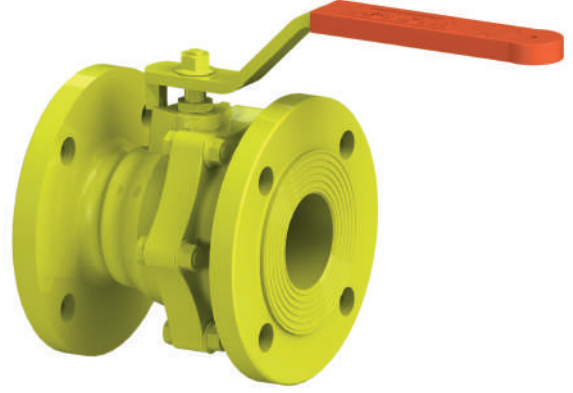

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GGG40
2	KAPAK	GGG25
3	KÜRE	GGG40-AISI430-AISI304
4	KÜRE TEFLONU	PTFE
5	ARA TEFLONU	PTFE
6	PİM	Çİ040-X20CRI3
7	RAKOR ALT TEFLONU	PTFE
8	RAKOR	Çİ040
9	KOL	ST37
10	KOL SOMUNU	Çİ030
11	KOL PLASTİĞİ	F2-12
12	SAPLAMA	Çİ030
13	SOMUN	Çİ030

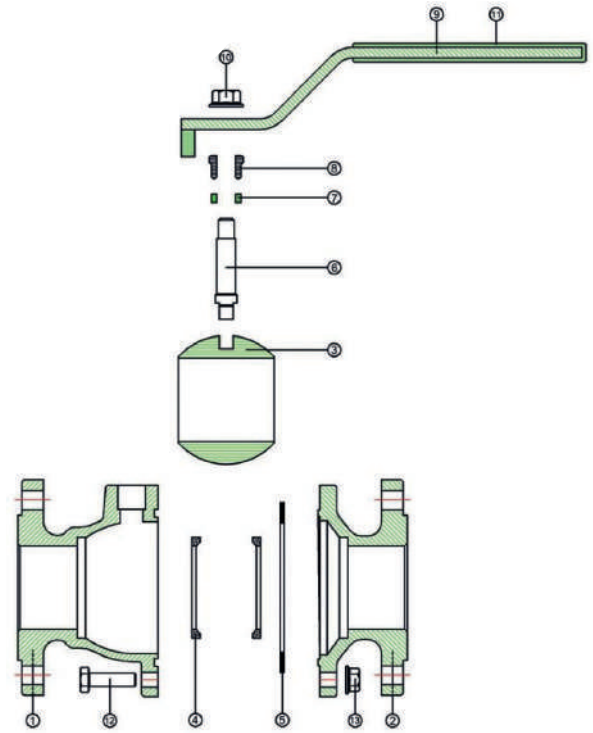

DN	BOYUTLAR				BAĞLANTI							
	mm	d	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
25	1"	125	65	85	115	14	3	16	90	15	4	
32	1 1/4"	130	76	100	140	19	3	18	108	200	4	
40	1 1/2"	140	84	110	150	19	3	18	108	200	4	
50	2"	150	99	125	165	19	3	20	115	200	4	
65	2 1/2"	170	118	145	185	19	3	20	125	200	4	
80	3"	180	132	160	200	19	3	22	150	270	8	
100	4"	190	156	180	220	19	3	24	165	270	8	
125	5"	325	184	210	250	19	3	26	195	320	8	
150	6"	350	211	240	285	23	3	26	215	370	8	
200	8"	400	266	295	340	23	3	30	250	400	12	
250-R	10"	450	319	355	405	28	3	30	250	400	12	

