

MONOBLOK KÜRESEL VANA

Karbon Çelik

Karbon Çelik PN16 PN40
V-MMB-03-04F V-MMB-03-07F

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40 ops.
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Opsiyon


Firesafe, sarı renk doğalgaz vanaları için direkt aktüatör bağlantı opsiyonu

Uygulama Alanları

Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.



NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK VANA
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KÜRE	AISI 430
4	KÜRE MİLİ	AISI 430
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE
9	METAL RİNG	ÇELİK
10	ORİNG	VİTON
11	KÜRE CONTASI	PTFE
12	VANA KOLU	ÇELİK
13	CİVATALAR	ÇELİK

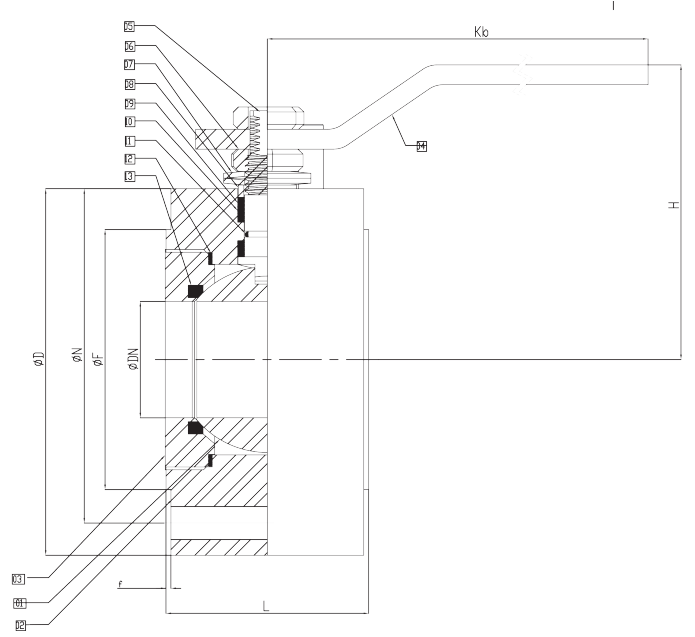

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16					BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40					AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
MONOBLOK	DN	L	Kb	H	f	D	N	M	F	MN	D	N	M	F	MN	G	d	K
	DN 15	40	160	67,5	2	95	65	12	60	4	95	65	12	67	4	36	M5	2
	DN 20	42	160	67,5	2	105	75	12	70	4	105	75	12	83	4	36	M5	2,5
	DN 25	46	180	81	2	115	85	12	80	4	115	85	12	89	4	42	M5	4
	DN 32	58	215	86	2	140	100	16	89	4	140	100	16	98	4	42	M5	6
	DN 40	66	215	100	2	150	110	16	98	4	150	110	16	114	4	50	M6	9
	DN 50	82	295	107	3	165	125	16	121	4	165	125	16	127	4	50	M6	12
	DN 65	104	295	130	3	185	145	16	140	4	185	145	16	149	8	70	M8	17
	DN 80	120	400	155	3	200	160	16	152	8	200	160	16	168	8	70	M8	22
	DN 100	140	400	170	3	220	180	16	191	8	235	190	22	200	8	102	M10	38
	DN 125	195	400	234	3	220	180	16	191	8	270	190	24	200	8	102	M10	70
	DN 150	210	650	252	3	220	180	20	191	8	300	190	24	200	8	125	M12	76
DN 200	290	800	260	3	220	180	20	191	8	375	190	27	200	12	125	M12	208	

