

MONOBLOK KÜRESEL VANA

Paslanmaz Çelik

	PN16	PN40
AISI 304	V-MMB04-04F	V-MMB04-07F
AISI 316	V-MMB05-04F	V-MMB05-07F

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : EN 1092-1
Aktüatör Uyumu : ISO 5211

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40 ops.
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Aktüatör bağlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika



CE0408, TS EN 10204 3.1, ATEX, ADR, Fire Safe, ISO 9001:2015, SIL3

Opsiyon

Firesafe, direkt aktüatör bağlantı opsiyonu

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

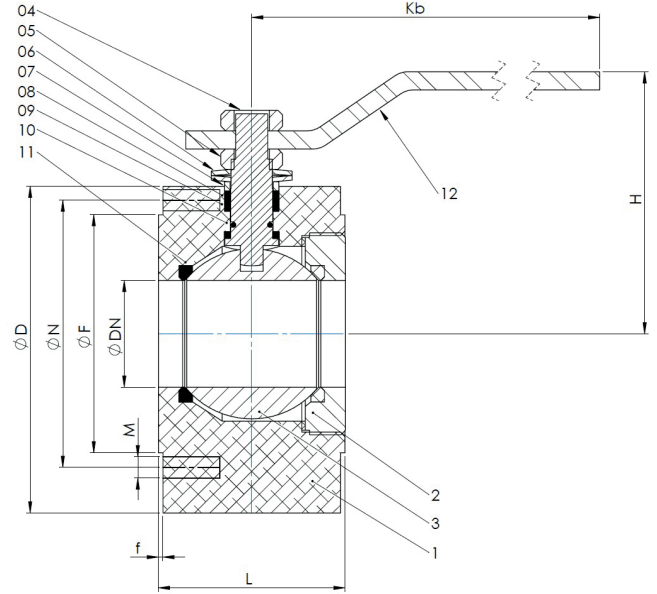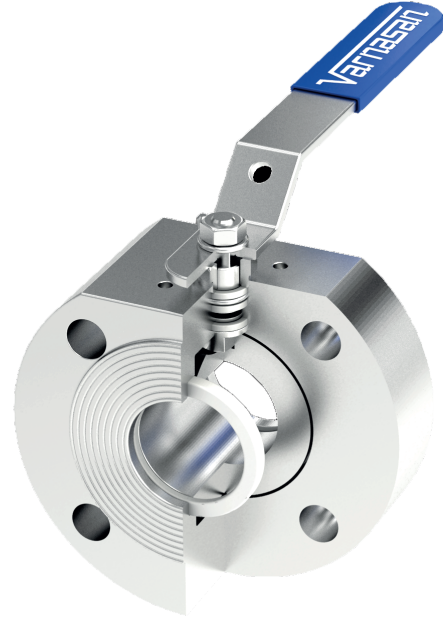

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK VANA	
1	GÖVDE	AISI 304	AISI 316
2	KAPAK	AISI 304	AISI 316
3	KÜRE	AISI 304	AISI 316
4	KÜRE MİLİ	AISI 304	AISI 316
5	KONTRA SOMUN	A2 PASLANMAZ	
6	ÇANAK PUL	KAPLAMA	
7	BASKI RİNGİ	PASLANMAZ	
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE	
9	MİL ÇELİK RİNGİ	PASLANMAZ	
10	ORİNG	VİTON	
11	KÜRE CONTASI	PTFE	
12	VANA KOLU	AISI 304	
13	CİVATALAR	PASLANMAZ	

H.D. : HASSAS DÖKÜM T.Ü. : TALAŞLI ÜRETİM

TİP	ÖLÇÜ	BOYUTLAR				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16					BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40					AKTÜATÖR BAĞLANTISI		
	DN	L	Kb	H	f	D	N	M	F	MN	D	N	M	F	MN	G	d	Kg
MONOBLOK	DN 15	40	160	67,5	2	95	65	12	60	4	95	65	12	67	4	36	M5	2
	DN 20	42	160	67,5	2	105	75	12	70	4	105	75	12	83	4	36	M5	2,5
	DN 25	46	180	81	2	115	85	12	80	4	115	85	12	89	4	42	M5	4
	DN 32	58	215	86	2	140	100	16	89	4	140	100	16	98	4	42	M5	6
	DN 40	66	215	100	2	150	110	16	98	4	150	110	16	114	4	50	M6	9
	DN 50	82	295	107	3	165	125	16	121	4	165	125	16	127	4	50	M6	12
	DN 65	104	295	130	3	185	145	16	140	4	185	145	16	149	8	70	M8	17
	DN 80	120	400	155	3	200	160	16	152	8	200	160	16	168	8	70	M8	22
	DN 100	140	400	170	3	220	180	16	191	8	235	190	22	200	8	102	M10	38
	DN 125	195	400	234	3	220	180	16	191	8	270	190	24	200	8	102	M10	70
	DN 150	210	650	252	3	220	180	20	191	8	300	190	24	200	8	125	M12	76
	DN 200	290	800	260	3	220	180	20	191	8	375	190	27	200	12	125	M12	208

