Varnasan
CONTROL VALVE TECHNOLOGIES

T TİPİ PİSLİK TUTUCU
Karbon Çelik, Dişli

	PN16	PN40
Karbon Çelik	V-MST-03-04D	V-MST-03-07D

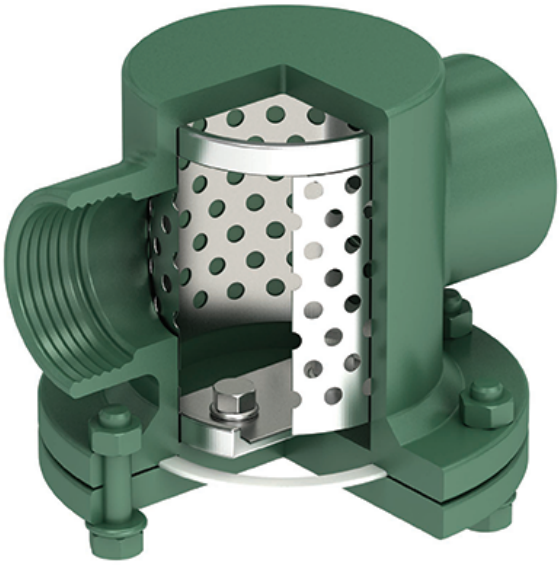

Tasarım
Boyutlar : Varnasan
Bağlantılar : BSP (DIN 259), NPT (ASME B 1.20.1)

Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Filtre delik çapı 0,9 mm'dir.
0,5 mm seçenegi de vardır.

Sertifika
CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları
Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	FİLTRE	PASLANMAZ
4	FİLTRE KAPAK	KARBON ÇELİK
5	SIZDIRMAZLIK	PTFE
6	CİVATALAR	ÇELİK

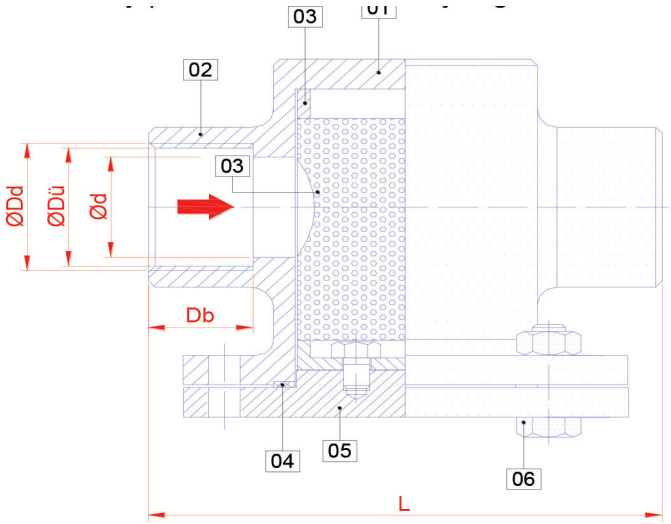

TİP	ÖLÇÜ					
PİSLİK TUTUCU- DİŞLİ	DN	L	d	Dü	Dd	Db
	1/2"	100	15	18,63	20,96	15
	3/4"	110	20	24,16	26,44	16
	1"	120	25	30,29	33,25	20
	1 1/4"	140	32	38,95	41,91	22
	1 1/2"	150	40	44,85	47,81	22
	2"	170	50	56,66	59,62	26