

## T TİPİ PİSLİK TUTUCU

### Karbon Çelik, Dişli

Karbon Çelik PN16 V-MST-03-04D PN40 V-MST-03-07D

#### Tasarım

Boyutlar : Varnasan  
Bağlantılar : BSP (DIN 259), NPT (ASME B.1.20.1)

#### Teknik Özellikler


Çalışma Basıncı : PN16, PN40  
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C  
Kullanım : Filtre delik çapı 0,9 mm'dir.  
0,5 mm seçeneği de vardır.

#### Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

#### Uygulama Alanları

Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

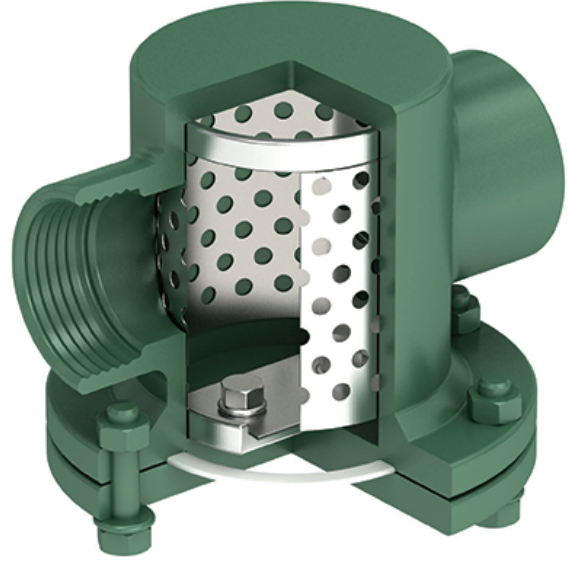

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	FİLTRE	PASLANMAZ
4	FİLTRE KAPAK	KARBON ÇELİK
5	SIZDIRMAZLIK	PTFE
6	CİVATALAR	ÇELİK

TİP	ÖLÇÜ					
	DN	L	d	Dü	Dd	Db
PİSLİK TUTUCU - DIŞLI	1/2"	75	15	18,63	20,96	15
	3/4"	80	20	24,16	26,44	16
	1"	90	25	30,29	33,25	20
	1 1/4"	110	32	38,95	41,91	22
	1 1/2"	120	40	44,85	47,81	22
	2"	140	50	56,66	59,62	26

