

T TİPİ PİSLİK TUTUCU

Paslanmaz Çelik, Dişli

	PN16	PN40
AISI 304	V-MST-04-04D	V-MST-04-07D
AISI 316	V-MST-05-04D	V-MST-05-07D

Tasarım

Boyutlar : Varnasan
Bağlantılar : BSP (DIN 259), NPT (ASME B.1.20.1)

Teknik Özellikler


Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Kullanım : Filtre delik çapı 0,9 mm'dir.
0,5 mm seçeneği de vardır.

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

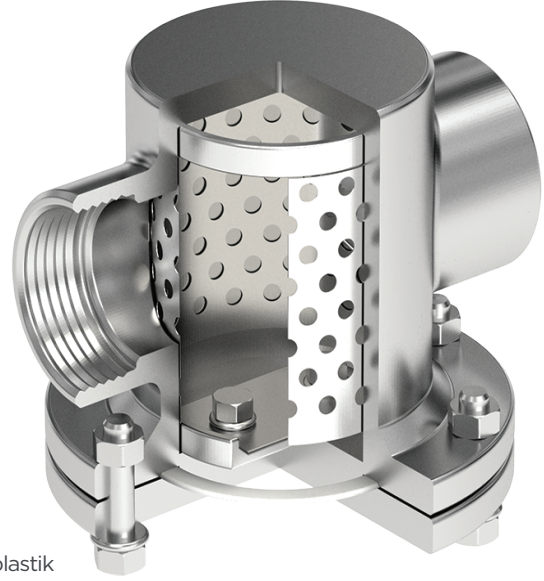

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ ÇELİK
1	GÖVDE	AISI 304-AISI 316
2	KAPAK	AISI 304-AISI 316
3	FİLTRE	AISI 304
4	FİLTRE KAPAK	AISI 304-AISI 316
5	SIZDIRMAZLIK	PTFE
6	CIVATALAR	PASLANMAZ

TİP	ÖLÇÜ					
	DN	L	d	Dü	Dd	Db
PİSLİK TUTUCU- DİŞLİ	1/2"	75	15	18,63	20,96	15
	3/4"	80	20	24,16	26,44	16
	1"	90	25	30,29	33,25	20
	1 1/4"	110	32	38,95	41,91	22
	1 1/2"	120	40	44,85	47,81	22
	2"	140	50	56,66	59,62	26

