

TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANA

Flanşlı


PN16-25

Özellikler



- Kapak ve gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60°C' dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.

Uygulama Alanları

- Basıncı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri

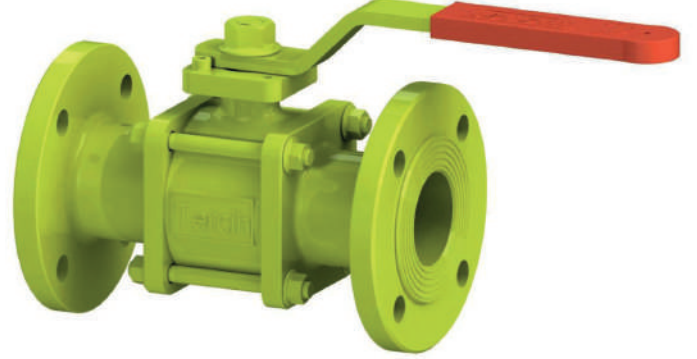

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GGG40
2	KAPAK	GGG40
3	KÜRE	GGG40-AISI430-AISI304
4	KÜRE TEFLONU	PTFE
5	ARA TEFLONU	PTFE
6	PİM	Çİ040-X20CR13
7	RAKOR ALT TEFLONU	PTFE
8	RAKOR	Çİ040
9	KOL	ST37
10	KOL SOMUNU	Çİ030
11	KOL PLASTİĞİ	F2-12
12	SAPLAMA	Çİ030
13	SOMUN	Çİ030

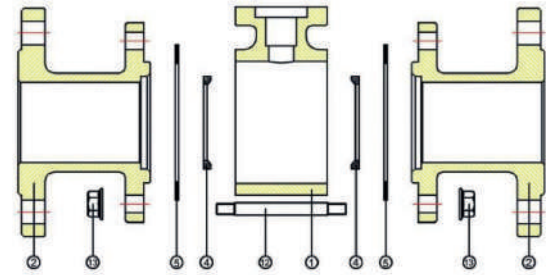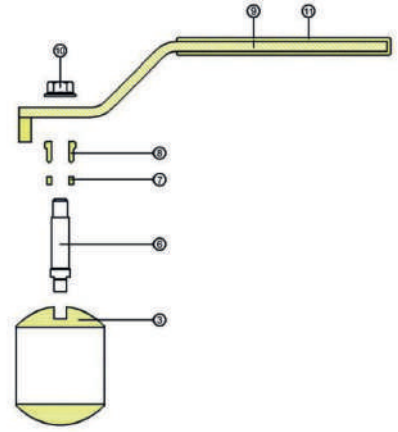

DN	BOYUTLAR				BAĞLANTI							
	mm	d	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4	
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8	
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8	
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	320	8	
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	370	8	
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	235	400	12	

