

TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA Flanşlı

PN10-16

Özellikler


- Çalışma sıcaklığı maksimum 180°C' dir.
- Kapak ve gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

Uygulama Alanları

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları



NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GG25
2	KAPAK	GG25
3	KÜRE	GGG40-AISI430-AISI304
4	KÜRE TEFLONU	PTFE
5	ARA TEFLONU	PTFE
6	PİM	Ç1040-X20CR13
7	RAKOR ALT TEFLONU	PTFE
8	RAKOR	Ç1040
9	KOL	ST37
10	KOL SOMUNU	Ç1030
11	KOL PLASTİĞİ	F2-12
12	CİVATA	Ç1030
13	SOMUN	Ç1030

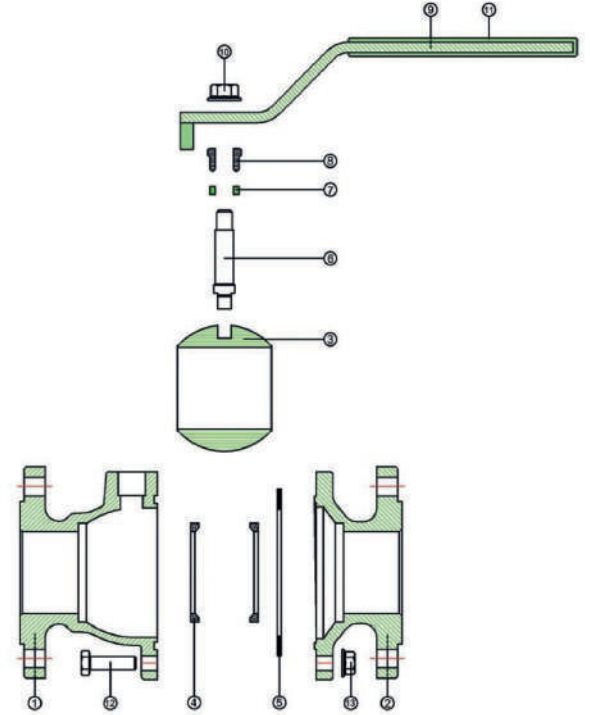

DN	BOYUTLAR			BAĞLANTI							
mm	d	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
25	1"	125	65	85	115	14	3	16	90	150	4
32	1 1/4"	130	76	100	140	19	3	18	108	200	4
40	1 1/2"	140	84	110	150	19	3	18	108	200	4
50	2"	150	99	125	165	19	3	20	115	200	4
65	2 1/2"	170	118	145	185	19	3	20	125	200	4
80	3"	180	132	160	200	19	3	22	150	270	8
100	4"	190	156	180	220	19	3	24	165	270	8
125	5"	325	184	210	250	19	3	26	195	320	8
150	6"	350	211	240	85	23	3	26	215	370	8
200	8"	40	266	295	340	23	3	30	250	400	12
250-R	10"	450	319	355	405	23	3	30	250	400	12

