

TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA Flanşlı

PN16

Özellikler



- Çalışma sıcaklığı maksimum 180°C' dir.
- Kapak ve gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

Uygulama Alanları

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları



NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GG25
2	KAPAK	GG25
3	KÜRE	GGG40-AISI430-AISI304
4	KÜRE TEFLONU	PTFE
5	ARA TEFLONU	PTFE
6	PİM	Çİ040-X20CRI3
7	RAKOR ALT TEFLONU	PTFE
8	RAKOR	Çİ040
9	KOL	ST37
10	KOL SOMUNU	Çİ030
11	KOL PLASTİĞİ	F2-12
12	SAPLAMA	Çİ030
13	SOMUN	Çİ030

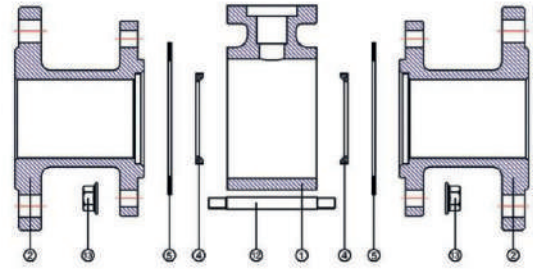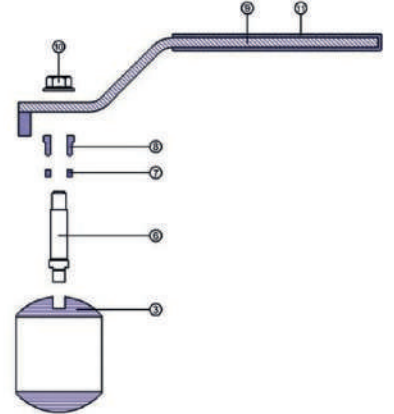

DN	BOYUTLAR				BAĞLANTI							
	mm	d	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
25	1"	160	65	85	115	14	3	16	100	150	4	
32	1 1/4"	180	76	100	140	19	3	18	115	200	4	
40	1 1/2"	200	84	110	150	19	3	18	127	200	4	
50	2"	230	99	125	165	19	3	20	137	200	4	
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4	
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	200	8	
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8	
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	320	8	
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	370	8	
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	400	12	

