

TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA Flanşlı

PN6

Özellikler


- Çalışma sıcaklığı maksimum 180°C' dir.
- Kapak ve gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

Uygulama Alanları

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları



NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GG25
2	KAPAK	GG25
3	KÜRE	GGG40-AISI430-AISI304
4	KÜRE TEFLONU	PTFE
5	ARA TEFLONU	PTFE
6	PİM	Ç1040-X20CR13
7	RAKOR ALT TEFLONU	PTFE
8	RAKOR	Ç1040
9	KOL	ST37
10	KOL SOMUNU	Ç1030
11	KOL PLASTİĞİ	F2-12
12	CIVATA	Ç1030
13	SOMUN	Ç1030

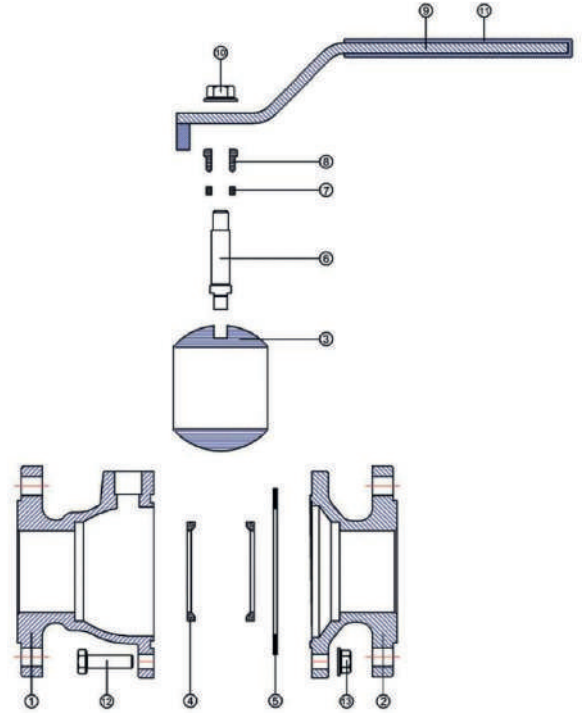

DN	BOYUTLAR				BAĞLANTI						
mm	d	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
40	1 1/2"	140	78	100	130	14	3	16	138	265	4
50	2"	150	88	110	140	14	3	16	145	265	4
65	2 1/2"	170	108	130	160	14	3	16	155	265	4
80	3"	180	124	150	190	19	3	18	162	295	4
100	4"	190	144	170	210	19	3	18	175	295	4
125	5"	200	174	200	240	19	3	20	200	430	8
150	6"	210	202	225	265	19	3	20	215	430	8

