

YAYLI ÇEK VANA

Karbon Çelik, Dişli

Karbon Çelik PN16 V-MCS-03-04D PN40 V-MCS-03-07D

Tasarım

Boyutlar : Varnasan
Bağlantılar : BSP (DIN 259), NPT (ASME B1.20.1)

Teknik Özellikler


Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Min. Açma Basıncı : 1 Bar
Kullanım : Uygulamada minimum tesisat basıncı 3-4 bar olmalıdır.
Vakum hatları için uygun değildir.

Sertifika

CE0408, TS EN 10204 3.1, ISO 9001:2015, SIL3

Uygulama Alanları

Sıcak su, soğuk su hatları, basınçlı hava, fuel oil, seramik çamuru vb.

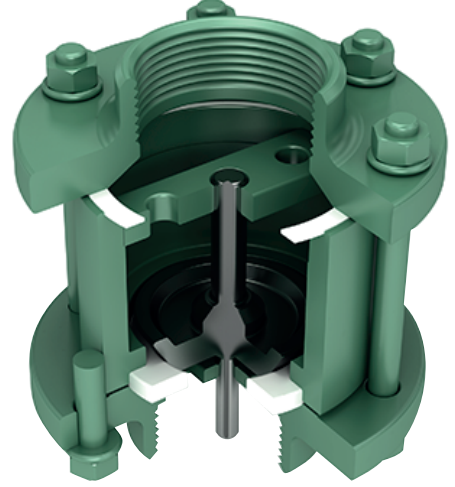

NO	PARÇA ADI	KARBON ÇELİK VANA
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KLAPE	AISI 430
4	BASKI YAYI	C YAY ÇELİĞİ
5	SIZDIRMAZLIK	PTFE
6	SAPLAMALAR	ÇELİK
7	SOMUN	ÇELİK

TİP	ÖLÇÜ	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN16					BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ PN40				
	DN	L	d	Dü	Dd	Db	d	Dü	Dd	Db	
ÇEK VANA- DIŞLI	DN 15	75	15	18,63	20,96	15	15	18,63	20,96	15	
	DN 20	80	20	24,16	26,44	16	20	24,16	26,44	16	
	DN 25	90	25	30,29	33,25	19	25	30,29	33,25	19	
	DN 32	110	32	38,95	41,91	21	32	38,95	41,91	21	
	DN 40	120	40	44,85	47,81	21	40	44,85	47,81	21	
	DN 50	140	50	56,66	59,62	25	50	56,66	59,62	25	

